


RCCN 日成AGE型直角电缆防水接头 AGE Nylon Cable Gland




螺牙规格:公制螺牙(Metric).
 产品材质:采用环保尼龙,橡胶
 产品认证:CE,ROHS,UL尼龙原料
 防火等级:UL94V-2.
 工作温度:静态-40°C至85°C.
 颜色种类:浅灰色(RAL7035)、黑色(RAL9005).

Thread:Metric,PG,NPT
 Material:PA,NBR
 Certificates:CE,SGS,Fireproof:UL94V-2.
 Operate Temperature:-40°C to 85°C. Protect:IP68.
 Color:light gray(RAL7035)、black(RAL9005)

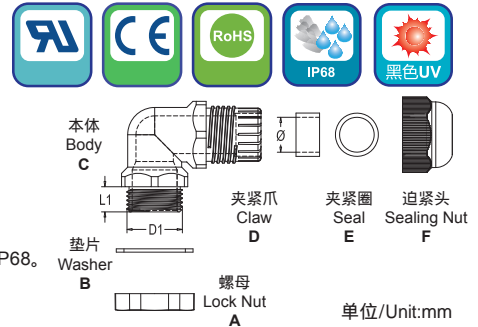

型号 Item No.		螺牙规格	适用电 缆外径	螺纹外径	机板开孔	螺纹长度	板手/主体高度	包装
黑色 Black	灰白色 White	Thread	CableRange Ø	Thread O.D. D1	Panel Mounting Hole	Thread Length L1	Spanner size	Std.Pkg pcs
AGE公制								
AG16EB	AG16EW	M16*1.5	4-8	16	16-16.3	8	19/37	100
AG20EB	AG20EW	M20*1.5	6-12	20	20-20.3	9	24/43	50
AG22EB	AG22EW	M22*1.5	10-14	22	22-22.3	10	27/48	50
AG25EB	AG25EW	M25*1.5	13-18	25	25-25.3	11	33/56	20
AG32EB	AG32EW	M32*1.5	18-25	32	32-32.3	11	41/42/68	20
PGE德制								
PG-9EB	PG-9EW	PG9	4-8	15.2	15.2-15.8	8	19/37	100
PG-11EB	PG-11EW	PG11	5-10	18.6	18.6-18.9	8	22/39	50
PG-13.5EB	PG-13.5EW	PG13.5	6-12	20.4	20.4-20.7	9	24/43	50
PG-16EB	PG-16EW	PG16	10-14	22.5	22.5-22.8	10	27/48	50
PG-21EB	PG-21EW	PG21	13-18	28.3	28.3-28.7	11	33/56	20
PG-29EB	PG-29EW	PG29	18-25	37.0	37.0-37.4	11	41/42/68	20
NPTE德制								
NPT3/8EB	NPT3/8EW	NPT 3/8"	4-8	17.055	17.1-17.5	13	19/42	100
NPT1/2EB	NPT1/2EW	NPT 1/2"	6-12	21.223	21.2-21.5	13	24/43	50
NPT3/4EB	NPT3/4EW	NPT 3/4"	13-18	26.568	26.5-26.6	13	33/58	20
NPT1EB	NPT1EW	NPT 1"	18-25	33.227	33.2-33.4	15	41/42/72	20

RCCN 日成MGE型公制直角电缆防水接头 MGE Nylon Cable Gland

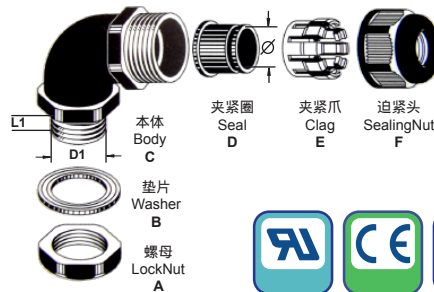

螺牙规格:公制螺牙(Metric).
 产品材质:A.C.E.F部位均采用环保尼龙原料制成.B.D采用耐老化橡胶。
 产品认证:CE,ROHS,UL尼龙原料
 防火等级:UL94V-2。
 工作温度:静态-40°C至85°C。
 防护等级:在规定的卡口范围内并使用防水垫片及夹紧圈旋紧迫紧头,达到IP68。
 颜色种类:浅灰色(RAL7035)、黑色(RAL9005)。

Thread:Metric
 Material:A.C.E.F made of NYLON66, B.D made of EPDM
 Certificates:CE,SGS,REACH.
 Fireproof:UL94V-2.
 Operate Temperature:-40°C to 85°C.
 Protect:IP68.
 Color:light gray(RAL7035)、black(RAL9005)

型号 Item No.		螺牙规格	适用电 缆外径	螺纹外径	机板开孔	螺纹长度	板手	包装
黑色 Black	灰白色 White	Thread	CableRange Ø	Thread O.D. D1	Panel Mounting Hole	Thread Length L1	Spanner size A&F	Std.Pkg pcs
MG16EA-07B	MG16EA-07G	M16*1.5	4-7	16	16-16.3	10	22/22	50PCS
MG16EA-10B	MG16EA-10G	M16*1.5	6-10	16	16-16.3	10	22/22	
MG20EA-11B	MG20EA-11G	M20*1.5	6-11	20	20-20.3	15	27/27	
MG20EA-14B	MG20EA-14G	M20*1.5	9-14	20	20-20.3	15	27/27	